

L'innovation qui protège la planète



naofloor



ecoscale

L'évaluation
environnementale
de la circularité
du CSTB



D

DESCHAUMES

Le bois qui protège la planète



naofloor



ecoscale

Afin de répondre aux enjeux environnementaux actuels,
le CSTB a développé Ecoscale,
l'évaluation environnementale de la circularité,
qui permet de disposer d'une information fiable et complète
sur la circularité des produits de construction.

**Le groupe DESCHAUMES a soumis Naofloor
à cette analyse multicritère basée sur 4 indicateurs forts
couvrant la totalité du cycle de vie du produit.**

Après une analyse complète du produit par les équipes
du CSTB, une note est attribuée par indicateur.
Cette note peut aller de A (la meilleure note)
à E (le score le plus bas).



D
DESCHAUMES
Le bois qui protège la planète



naofloor



X
ecoscale

1. MATIÈRE RECYCLÉE ET RENOUELABLE



Cet indicateur permet de mesurer la quantité de matière recyclée et renouvelable dans le produit.

Naofloor est un parquet massif en chêne français, certifié PEFC à 100% pour garantir la gestion durable des forêts.

Le bois est un matériau biosourcé, durable et renouvelable par nature.

Note obtenue pour l'indicateur MATIÈRE RECYCLÉE ET RENOUELABLE :

A

2. DÉMONTABILITÉ



Cet indicateur définit la capacité d'un produit à être démonté sans endommagement afin de faciliter son réemploi ou son recyclage.

Naofloor se met en œuvre en pose flottante grâce à son système d'assemblage breveté "Blockmoove". Notre parquet **Naofloor** est démontable et réemployable très facilement. En effet, une fois les plinthes enlevées, il suffit de désassembler l'ouvrage parquet lame à lame, en commençant le démontage dans le sens inverse de la pose. Des guides de pose et de démontage sont disponibles.

Note obtenue pour l'indicateur DÉMONTABILITÉ :

A



D
DESCHAUMES
Le bois qui protège la planète




naofloor



ecoscale

3. RÉEMPLOYABILITÉ

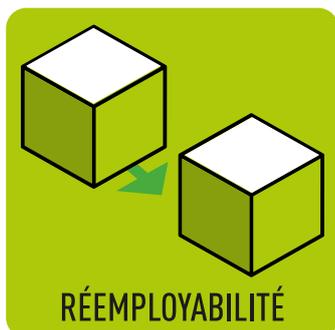

RÉEMPLOYABILITÉ

Cet indicateur détermine la capacité d'un produit à être utilisé de nouveau à l'issue d'une première vie pour un usage identique à celui pour lequel il a été conçu.


Grâce à son assemblage spécifique, la vocation de **Naofloor** est son réemploi. Les lames de parquet massif peuvent être **utilisées et réutilisées plusieurs fois durant sa durée de vie de plusieurs centaines d'années**. Un guide de démontage et de repose est disponible.

Naofloor est le seul parquet dont la durée de vie n'est plus limitée à celle du bâtiment dans lequel il est mis en œuvre. Grâce au système d'assemblage breveté "Blockmoove", ce parquet massif éco-conçu a une durée de vie plus longue qu'un parquet massif traditionnel mis en œuvre en pose collée ou clouée. La traçabilité du produit est assurée, de la fabrication aux réemplois.

Note obtenue pour l'indicateur **RÉEMPLOYABILITÉ** :

A

4. RECYCLABILITÉ

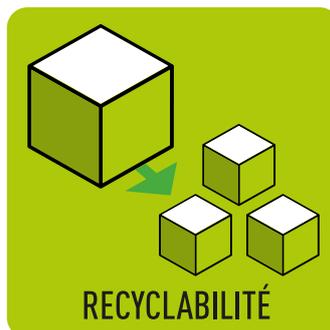

RECYCLABILITÉ

Cet indicateur montre la capacité d'un produit à intégrer une filière de recyclage en fin de vie afin d'être effectivement recyclé.

Naofloor est un parquet massif, ce produit est donc constitué à 100% de bois. Il dispose d'un étiquetage sanitaire A+ et d'un marquage CE permettant sa mise sur le marché et son recyclage.

Note obtenue pour l'indicateur **RECYCLABILITÉ** :

A



D
DESCHAUMES
Le bois qui protège la planète



naofloor




X ecoscale

DESCRIPTION DU PRODUIT

Désignation du produit	Lame de parquet massif Naofloor
Usage retenu pour l'évaluation	Revêtement de sol dur
Modes de fixations évalués	Pose flottante : système d'assemblage en bout et en rive qui est de type assemblage par verrouillage
Matériaux composant le produit	Bois massif
Dimensions retenues	Parquet 130 mm x 14 mm

RÉSULTATS OBTENUS

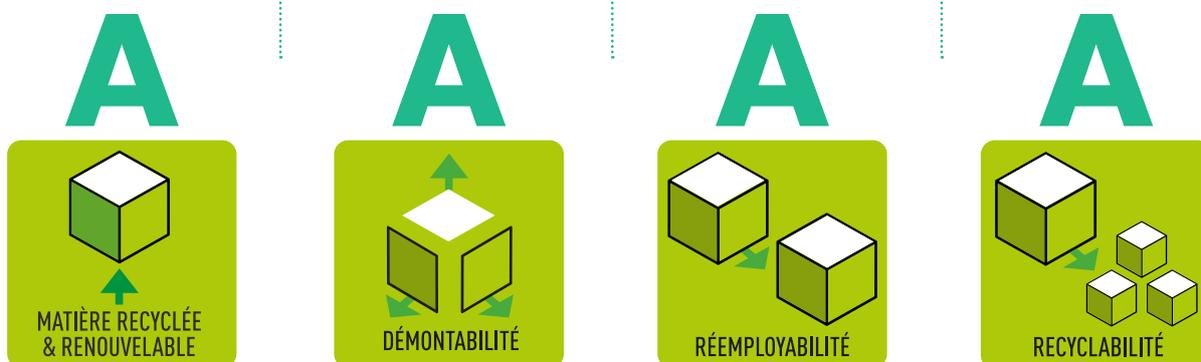

ecoscale

2023

DÉCOUVREZ L'ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE DE LA CIRCULARITÉ DU CSTB

D
DESCHAUMES
Le bois qui protège la planète